

CENTRA
LCD
ECO
500VA/250W



Ideal para necesidades corporativas y del hogar. Es el equipo que une la modernidad y funcionalidad, que sin duda será su gran aliado y una excelente oportunidad de inversión.

Aplicaciones y usos



Equipo de computo



Punto de Venta



Audio y vídeo



Router's y Módem



Impresoras

Panel Frontal

Conozca la pantalla LCD de fácil lectura. Esta le indicara el estado del UPS, si se encuentra a apagado o encendido, la entrada de voltaje y también la salida, podrá saber cuánta carga de batería tiene y el nivel de carga conectada y si ha surgido una falla. Esto en conjunto con el software de control y monitoreo le será mucho más fácil su uso y sacarle el máximo partido a un equipo que será su mejor aliado en el hogar u oficina.


Botón ENCENDIDO/APAGADO

Pantalla LCD



4 Entradas con supresión de picos

Protección termoeléctrica reseteable

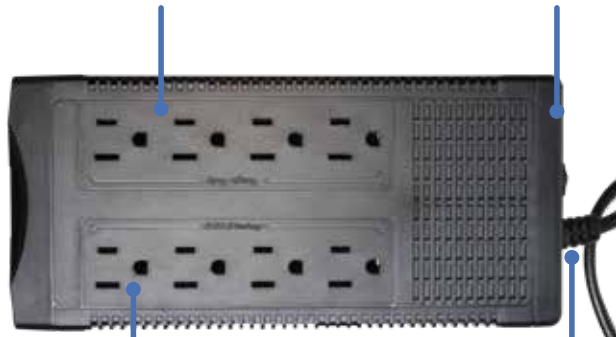

4 entradas con respaldo, regulación y supresión de picos

Cable de alimentación



500 VA
10 Minutos

www.centra-la.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		CENTRA ECO LCD 500
CAPACIDAD	VA/W	500VA/250W
ENTRADA	Voltaje	120Vca
	Rango de Voltaje	-30% + 25%
	Frecuencia	50/60Hz
SALIDA	Voltaje	110/115/120 VCA ± 10%
	Frecuencia	50/60Hz ± 1Hz
	Forma de onda	Casi Senoidal
	Tiempo de transferencia	< 5ms
BATERÍA	Tipo de batería	Sellada libre de mantenimiento
	Tiempo de recarga	5 horas al 90%
	Protección	Sobre la protección de descarga
	Capacidad	12V / 4.0Ah
FUNCIONES	Pantalla	Indica la carga conectada, entrada y salida de voltaje, nivel de carga de la batería, carga conectada y fallas
	Alarma	Suena para el modo respaldo batería baja, sobrecarga.
	Protección	Fusible de CA y circuitos electrónicos (Modo de línea); circuitos electrónicos (Modo de reserva).
	Regulador de voltaje AVR	Sí
	Funcion de arranque DC	Sí
	Protección de sobretensión	Sí
AMBIENTE	Temperatura	0 ~ 40° C
	Humedad	0 ~90% no condensada
	Ruido	-40 dB a 1 Mt
PESO	Peso	3.8 Kg
	Dimensiones(mm)	210x 131x 98mm

*Tiempo de respaldo medido con una computadora i5 y monitor LCD de 22"